



TUV TL Mini

TUV 16W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini-ljuskällor är smala UV-C-ljuskällor med dubbel fattning. Ljuskällans diameter på 16 mm möjliggör en liten systemkonstruktion och designflexibilitet. TUV TL Mini-ljuskällor erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela deras livslängd, för maximal säkerhet vid desinficering och hög systemeffektivitet.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Användningsområde	Bakteriedödande
Livslängd (nom)	11000 h
Systembeskrivning	ej tillg. [-]
Ljusteknik	
Färgkod	TUV
Färgbeteckning	- [Not Specified]
Nedgång efter användbar livslängd	15 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampström (nom)	0,4 A


Spänning (nom)	43 V
Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	2-stifts (2P)
Lampform	T16
Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,4 mg
UV	
UV-C-strålning	4,2 W
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150063869427
Beställningsproduktnamn	TUV 16W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini

EAN/UPC – Produkt	8711500638694
Beställningsnummer	63869427
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	250

Materialnummer (12NC)	928002004013
Nettovikt (stycke)	25,700 g


Måttskiss

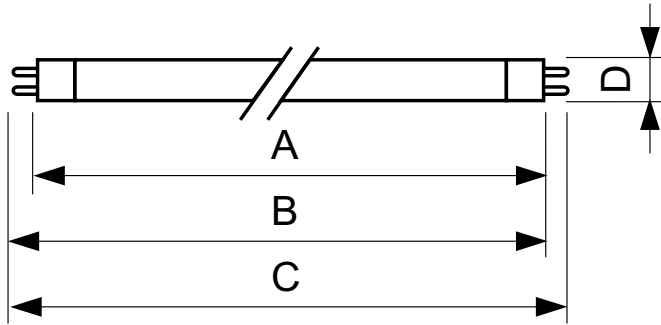


TUV 16W FAM/10X25BOX

Product	D	C
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Fotometriska data

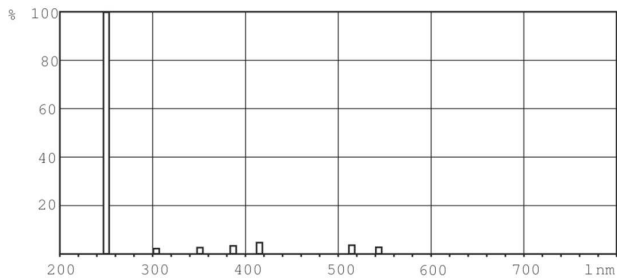

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

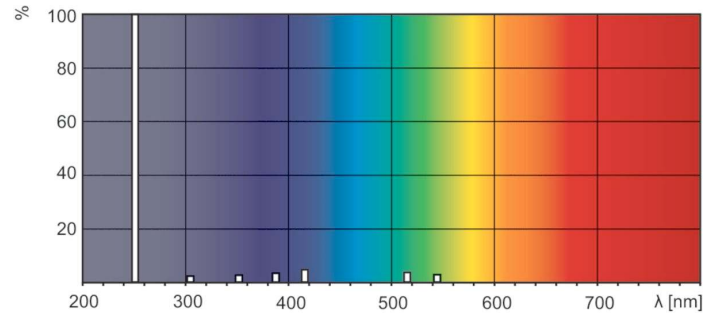

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

