



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1

Philips CorePro LED PLC är den perfekta uppgraderingslösningen för downlights i en rad olika applikationer för allmänbelysning. Produkten integrerar en LED-ljuskälla i en traditionell lysrörsdesign för att ge avsevärda energibesparingar under hela livslängden - livslängden blir hela dubbelt så lång som för vanliga lysrör.

### Produktdata

Allmän information		Effektfaktor (nom)	0.9
Sockel	G24Q-1 [ G24q-1]	Spänning (nom)	20-50 V
Nominell livslängd (nom)	30000 h	<b>Temperatur</b>	
Driftcykel	50000X	T-ambient (max)	35 °C
B50L70	30000 h	T-ambient (min)	-20 °C
<b>Ljusteknik</b>		T-förvaring (max)	65 °C
Färgkod	830 [ CCT av 3 000 K]	T-förvaring (min)	-40 °C
Ljusflöde (nom)	475 lm	T-Case max. (nom)	60 °C
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	475 lm	<b>Styrenheter och dimring</b>	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Dimbara	No
Färgbeständighet	<6	<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Färgåtergivningsindex (nom)	83	Produktlängd	100 mm
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	<b>Användning och godkännande</b>	
<b>Drift och elektricitet</b>		Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Ingångsfrekvens	30000-80000 Hz	Energisparande produkt	Yes
Power (Rated) (Nom)	4.5 W	Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Lampström (max)	260 mA		
Lampström (min)	150 mA		
Tändningstid (nom)	0,5 s		
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s		

# CorePro LED PLC


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871869670663300
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1
EAN/UPC – Produkt	8718696706633

Beställningsnummer	70663300
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001351002
Nettovikt (stycke)	0,075 kg

## Varning och Säkerhet

• OBS! Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor beror på utförandet.


## Måttskiss




PLED PLC 24V 5-13W 450lm 3000K G24Q-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm

## Fotometriska data




CorePro LED PLC 100mm 5W G24Q-1 830 475lm

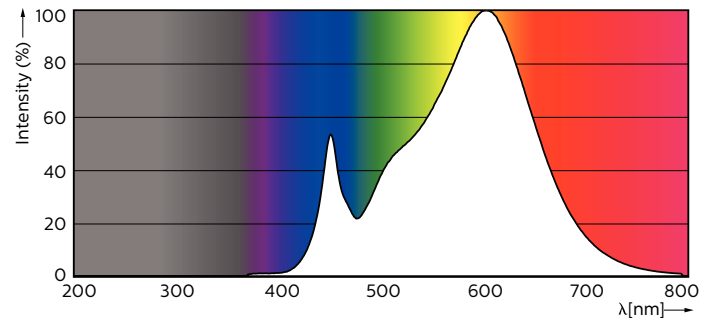

LEDtube 100mm 5W G24Q-1 830 475lm


# CorePro LED PLC

## Fotometriska data




LEDtube 100mm 5W G24D-1

## Livslängd

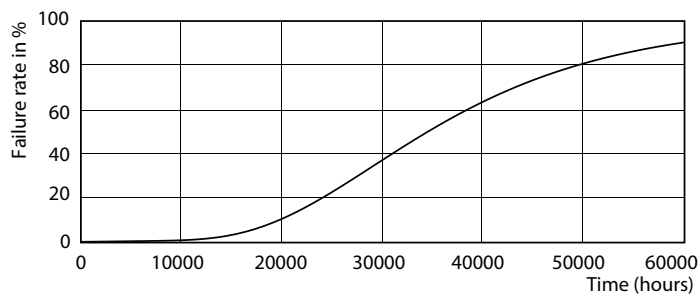

LEDtube 100mm 5W G24D-1

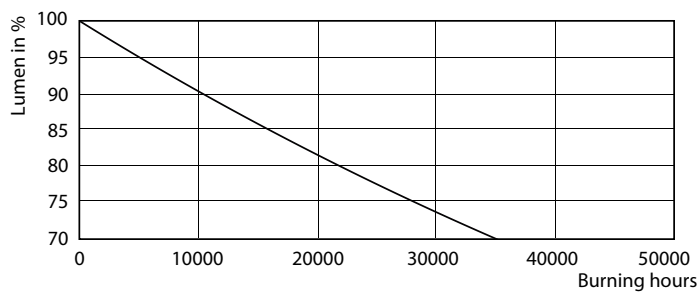

LEDtube 100mm 5W G24D-1

