



CorePro LEDtube cirkelformad

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

CorePro LEDtube Circular integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Produkten är särskilt utformad för att ersätta cirkelformade lysrör med G10q-fattning. Den ger betydande energibesparingar och har en lång livslängd med liknande utformning.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G10Q [G10q]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	30000 h
Driftcykel	50000X
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	120 °
Ljusflöde (nom)	2100 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	105,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W


Lampström (nom)	100 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	300 mm

CorePro LEDtube cirkelformad

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	20 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869966042000
Beställningsproduktnamn	CorePro LED Circular 20W 840 G10q

EAN/UPC – Produkt	8718699660420
Beställningsnummer	66042000
Lokal kod	8295162
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
Materialnummer (12NC)	929002068002
SAP-nettovikt (stycke)	0,126 kg


Måttskiss

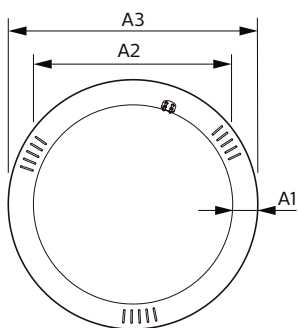


TLED Circular 20-32W 2000lm 4000K G10q

Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

Fotometriska data

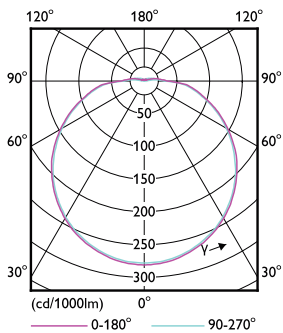


Circular G10q



Circular 840 G10q


CorePro LEDtube cirkelformad

Fotometriska data

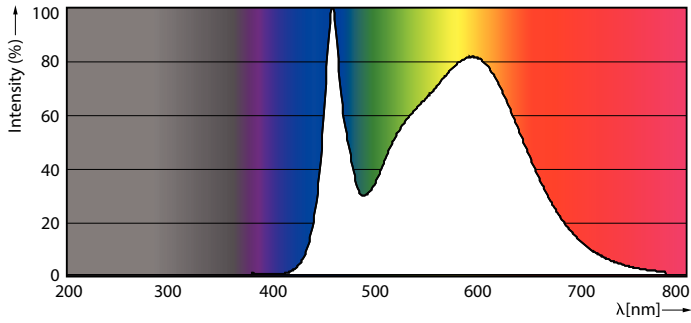


Circular 840 G10q


Livslängd

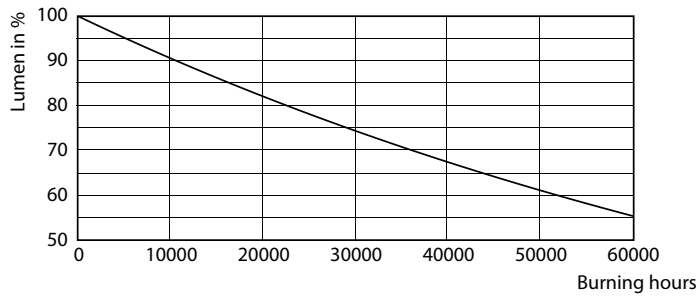


Circular G10q

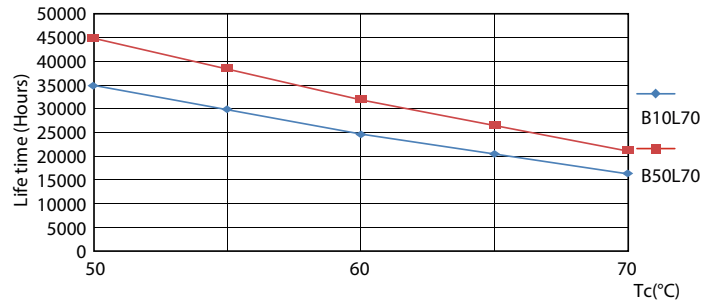

Circular G10q LifetimeVsTc

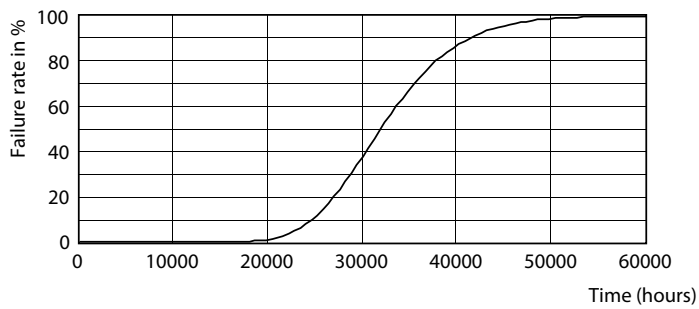


Circular G10q

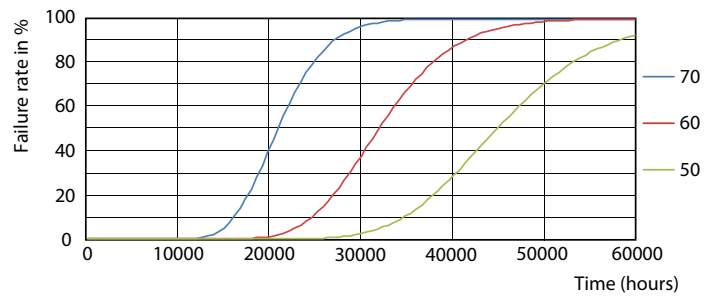

Circular G10q FailureRate

CorePro LEDtube cirkelformad

Livslängd

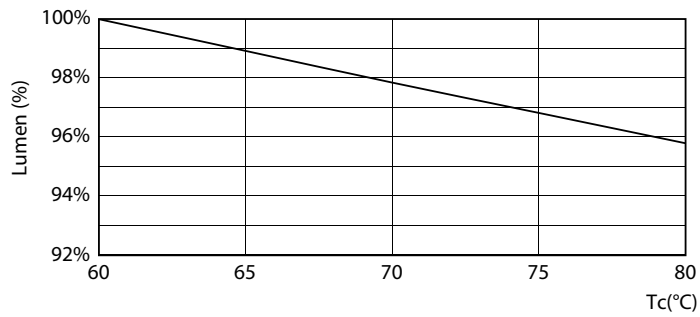

Circular G10q LumenVsTc

