



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerar en LED-ljuskälla i den traditionella lysrörsdesignen. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som är näst intill identiskt med de klassiska lysrören. MASTER LEDtube InstantFit T5 är den idealiska lösningen för kunder som ställer höga krav på sin belysning och vill maximera värdet över livslängden. Full energibesparing och längre livslängd gör att du snabbare tjänar in på din investering.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [ G5]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	60000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	26-54W
Ljusteknik	
Färgkod	865 [ CCT av 6 500 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	3900 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	30K till 60K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampström (max)	620 mA
Lampström (min)	300 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	20-90 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja - Kontrollera kompatibiliteten med olika driftdon
---------	--

## Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glass
Produktlängd	1200 mm


## Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	31 kWh

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869974955200
Beställningsproduktnamn	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC – Produkt	8718699749552
Beställningsnummer	74955200
Lokal kod	8295581
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
SAP-material	929002352202
Nettovikt (stycke)	0,240 kg


## Måttskiss

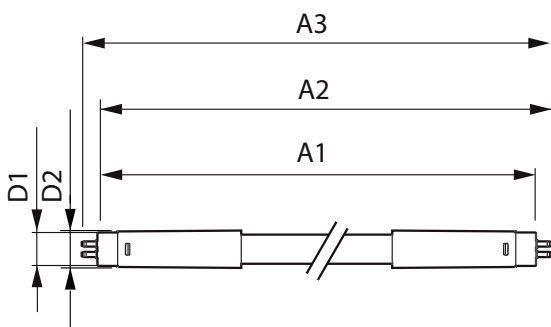


TLED 1200mm HF 26W 3900lm 6500K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

## Fotometriska data




LEDtube MAS 26W G5 3700lm

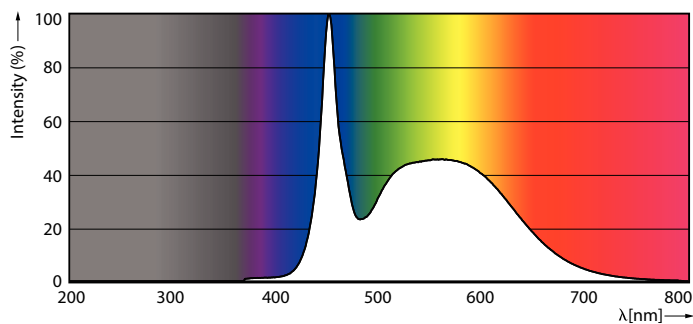

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865


# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Fotometriska data




LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865 1200mm


## Livslängd

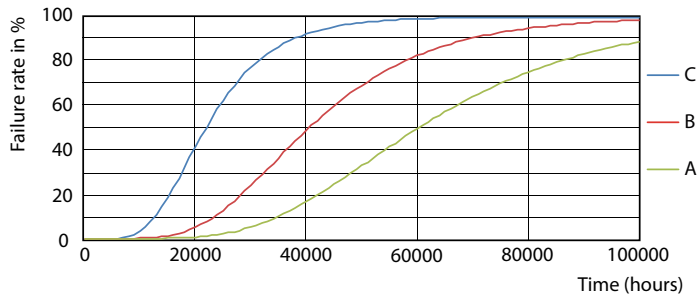

LEDtube\_60K\_FailureRate

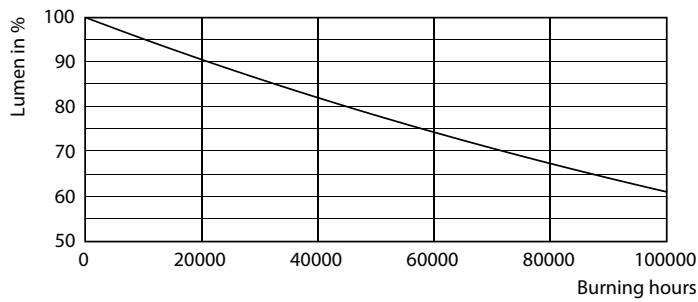

LEDtube\_60K

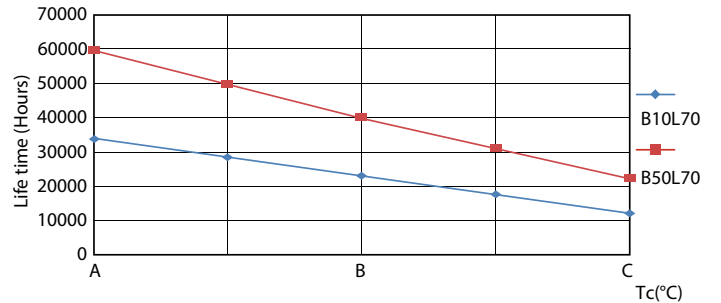

LEDtube\_60K\_LifetimeVsTc



LEDtube\_60K

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Livslängd



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

