



CoreLine Allmänbruksarmatur

BN126Z REF A1 L1200

Petskyddad - 0.5 J standard plus - vit

CoreLine Batten uppfyller Corelines löfte om innovativa och lättanvända armaturer av hög kvalitet. Den effektiva designen gör installationen snabb och enkel, så att du kan skapa sömlösa ljusrader utan extra tillbehör. CoreLine Batten ger universell ljusfördelning, stödjande homogen belysning och visuell komfort. Det finns även Interact Ready-armaturer med trådlös kommunikation som kan användas tillsammans med gateways, sensorer och programvara för Interact.

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Produktdata

Allmän information	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
Material	Stål
Tillbehörsfärg	vit

Drift och elektricitet	
Inspänning	- V
Ingångsfrekvens	- Hz

Mekanik och armaturhus	
Total längd	1130 mm
Total bredd	27,5 mm
Total höjd	121 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	121 x 28 x 1130 mm (4.8 x 1.1 x 44.5 in)


Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK04 [0.5 J standard plus]

CoreLine Allmänbruksarmatur


Produktdata

Fullständig produktkod	871016336576399
Beställningsproduktnamn	BN126Z REF A1 L1200
EAN/UPC – Produkt	8710163365763
Beställningsnummer	36576399
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
SAP-material	911401776822
Nettovikt (stycke)	0.676 kg



Måttskiss

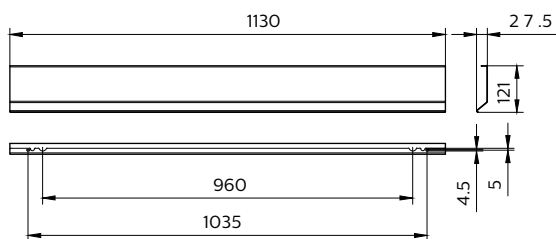

CoreLine Batten acc. BN120Z

