



# MASTER TL-D 90 Graphica

## MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla har utmärkt färgåtergivning, vilket gör den mycket lämplig för att kontrollera kvaliteten på tryckt material i grafik- och tryckeribranschen.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information		Färgbeteckning	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		Dagsljus
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6000 h	Kromaticitetskoordinat X (nom)	348
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8000 h	Kromaticitetskoordinat Y (nom)	360
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	10000 h	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	65 lm/W
LSF-klassad 2 000 tim	99 %	Färgåtergivningsindex (nom)	95
LSF-klassad 4 000 tim	99 %	LLMF-klassad 2 000 tim	93 %
LSF-klassad 6 000 tim	99 %	LLMF-klassad 4 000 tim	90 %
LSF-klassad 8 000 tim	99 %	LLMF-klassad 6 000 tim	88 %
LSF-klassad 12 000 tim	89 %	LLMF-klassad 8 000 tim	85 %
LSF-klassad 16 000 tim	33 %	LLMF-klassad 12 000 tim	82 %
LSF-klassad 20 000 tim	2 %	LLMF-klassad 16 000 tim	80 %
		LLMF-klassad 20 000 tim	78 %
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	950 [ CCT av 5 000 K]	Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Ljusflöde (nom)	2330 lm	Lampström (nom)	0,440 A
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	2330 lm		

# MASTER TL-D 90 Graphica

Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	43 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150088864825


Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10
EAN/UPC – Produkt	8711500888648
Beställningsnummer	88864825
Lokal kod	8343982
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
SAP-material	928044795081
Nettovikt (stycke)	135,000 g
ILCOS-kod	FD-36/53/1A-E-G13

## Måttskiss

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Graphica 36W/950

## Fotometriska data

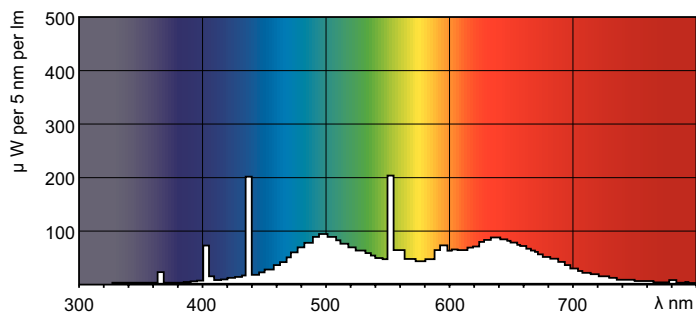


Ljutfärg TL-D Graphica /950

Ljutfärg TL-D Graphica /950


# MASTER TL-D 90 Graphica

## Livslängd

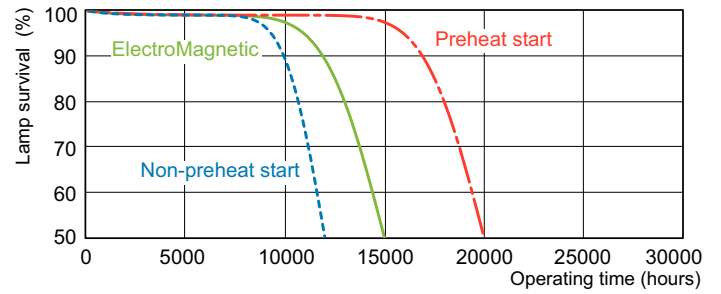

LDLE\_TL-D9HCR\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D9HCR\_0001-Life expectancy diagram

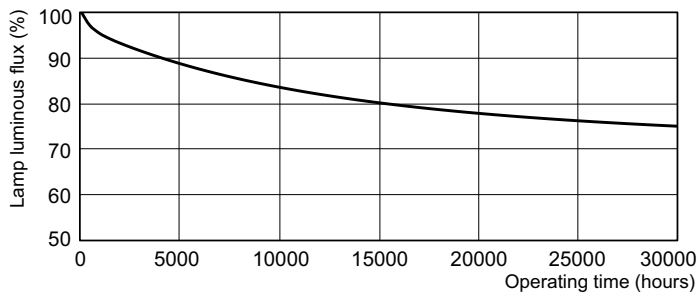

LDLM\_TL-D9HCR\_0001-Lumen maintenance diagram

